

Montageanleitung TFT-Star

1

Montieren Sie die jeweils mitgelieferte Halterung:



Einbau-Adapter mit Kabelauslass



Einbau-Adapter ohne Kabelauslass



Tisch-Klemme



Wandhalterung fix*
(Bohrschablone siehe Abbildung A auf der Rückseite)



Wandhalterung variabel*




Deckenhalterung*
(Bohrschablone Abbildung B auf der Rückseite)

Die weitere Anleitung erfolgt am Beispiel der Halterung mit Einbau-Adapter. Gehen Sie bei den anderen Halterungen bitte analog vor (weiter mit Schritt 3).


2

1. Durch vorhandenen Kabel-durchlass oder Bohrung von 60 bzw. 80 mm stecken
2. Mit der Konterscheibe wird der Einbau-Adapter festgeschraubt

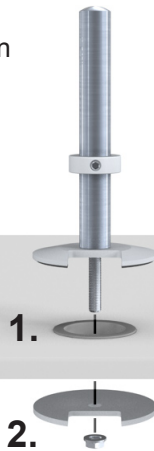


3

1. Stelling auf Säule positionieren und mit beiliegendem Inbusschlüssel festziehen
2. Schwenkarm auf Säule aufstecken

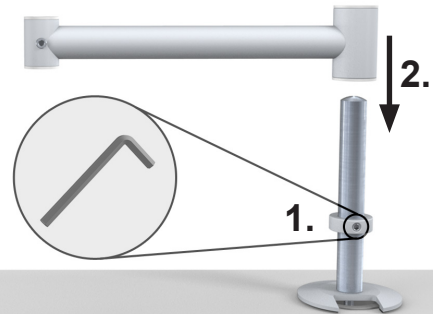


4

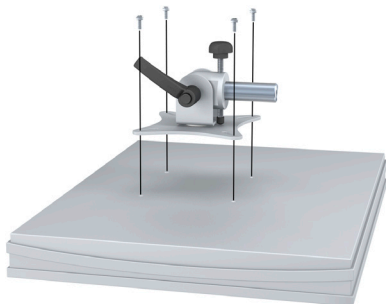

1. Monitor mit Display nach unten auf eine ebene Fläche legen (zum Schutz Tuch o.ä. unterlegen!)
2. VESA-Halterung am Monitor befestigen (Schrauben nicht im Lieferumfang)**

5

1. VESA-Halterung inkl. Monitor von oben in Monitor-Aufnahme einstecken
2. mit Stellschraube Neigung des Monitors einstellen
3. Kabelclipse anbringen

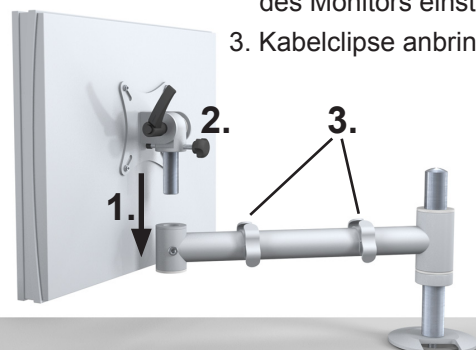

* Schrauben zur Wand- oder Deckenmontage werden aufgrund der unterschiedlichen Materialanforderungen nicht mitgeliefert.

** Schrauben sind nicht im Lieferumfang, weil die Schrauben je nach eingesetztem Monitor variieren.

Abbildung A: Bohrschablone Wandhalterung

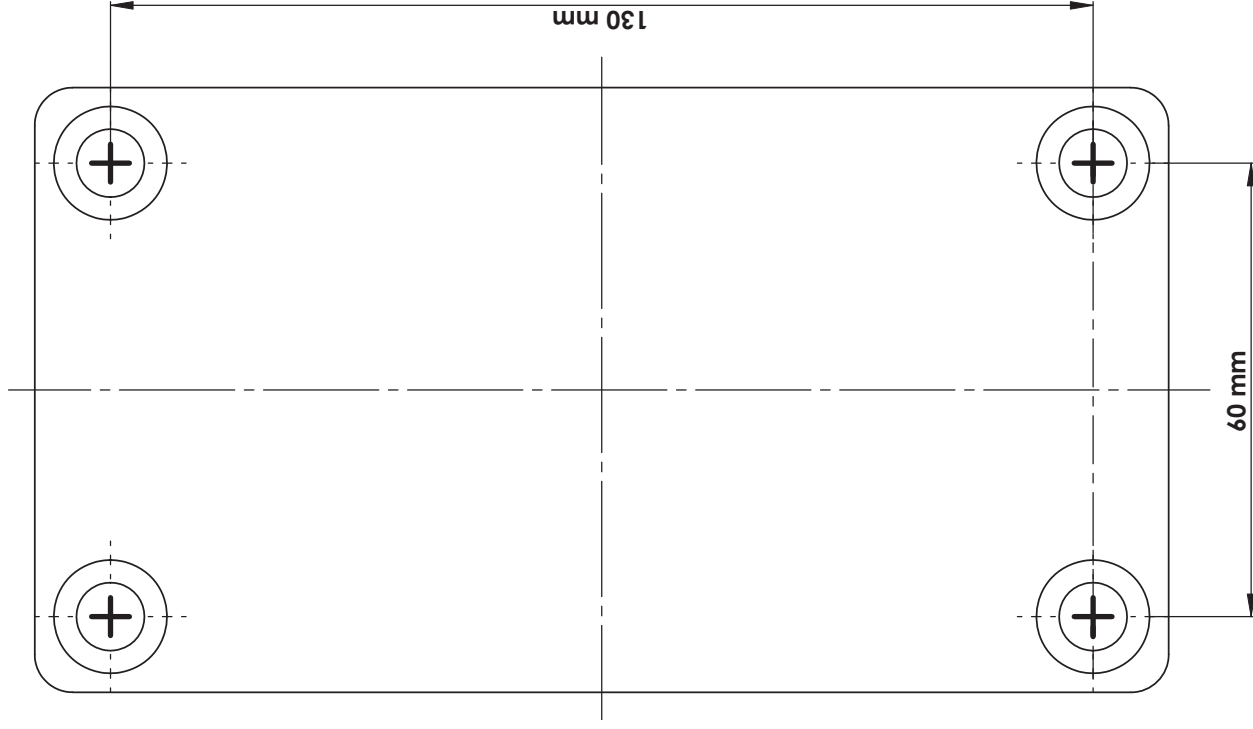


Abbildung B: Bohrschablone Deckenhalterung

